

Le système d'injection à haute vitesse NUTRI-JECTOR^{MD}





DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS... OBTENUS FACILEMENT

Les avantages de l'injection sont reconnus : la gaspillage de l'azote grandement réduit, diminution des odeurs, de la pollution de l'air et du ruissellement.... ce qui est bon pour l'environnement, vos voisins, et votre chiffre d'affaires. Le système d'injection à haute vitesse NUTRI-JECTOR de Jamesway vous permet d'exécuter le travail rapidement et facilement. Il est conçu pour fonctionner à une vitesse de 8 à 11 km/h pour vous permettre d'abattre beaucoup de boulot à chaque jour et sa puissance de fonctionnement peu élevée vous fera économiser du carburant. Les couteaux exclusifs du NUTRI-JECTOR effectuent un excellent mélange du sous-sol tout en créant des perturbations minimes en surface.

PEUT GÉRER LES DÉCHETS

Les tiges de maïs et la paille ne posent aucun problème. Sur la barre porteoutils à trois niveaux, les bras du NUTRI-JECTEUR sont largement décalés, ce qui permet aux déchets de glisser librement entre ceux-ci.

FACILE À TIRER

Les bras étroits du NUTRI-JECTEUR requièrent peu de puissance, et les coutres découpent les matériaux en surface pour faciliter encore les choses.

POSITIONNEMENT PARFAIT


Le NUTRI-JECTOR fonctionne automatiquement à un angle idéal pour offrir les meilleurs résultats. Réglez la profondeur désirée et ça y est!

MÉLANGE DU SOUS-SOL

Les couteaux exclusifs du NUTRI-JECTOR effectuent un excellent mélange en soulevant le sol vers le haut pour créer des rainures dans le sous-sol qui maintiennent le fumier en place.

SURFACE FINIE


Les ferme-sillons à deux disques du NUTRI-JECTOR vous assurent d'une surface finale unie et égale, convenant à une plantation avec travail réduit du sol.

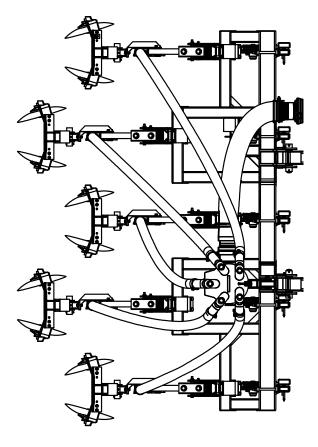




La hauteur d'élévation est importante lorsque vous traversez des chemins en mauvais état pour vous rendre aux champs, mais il s'agit là d'un seul élément à considérer... le système de bras parallèle de Jamesway maintient toujours la barre porte-outils dans l'angle approprié pour que les applicateurs conservent l'angle d'attaque parfait en tout temps. Aucun ajustement à faire, et un positionnement de fumier parfait à chaque fois.







SYSTÈME DE BRAS PARALLÈLE

Le système LEVEL-LIFT de Jamesway utilise des crochets à fixation rapide. Lorsque vous voulez détacher le NUTRI-JECTEUR du réservoir, les bras de levage se détachent facilement de la barre porte-outils. Le distributeur de fumier reste fixé au NUTRI-JECTEUR, donc un seul tuyau à raccord rapide doit être rattaché au réservoir. Il ne faut que quelques minutes pour raccorder ou déposer le NUTRI-JECTEUR.



Les crochets à fixation rapide situés sur la barre porte-outils facilitent le montage.



Système de bras parallèle et tuyau à raccord rapide



Le poids élevé du NUTRI-JECTEUR vous permet de l'utiliser en position « flottante » la plupart du temps, mais pour les sols très durs, le système de bras parallèle de Jamesway comprend un contrôle de pression. Ce contrôle vous permet d'augmenter la charge au besoin tout en demeurant au ras du sol.

Des roues d'ajustement de profondeur font partie de l'équipement de série et facilitent le contrôle de la profondeur de positionnement du fumier.



JAMESWAY

SYSTÈME DE DISTRIBUTION

SYSTÈME DE DISTRIBUTION STANDARD pour les liquides



toute la différence pour votre productivité. Les distributeurs Jamesway sont adaptés à vos besoins: Les distributeurs de type standard sont réglables pour les liquides plus ou moins épais, et le distributeur à commande hydraulique vous permet de traiter la litière.

Un bon système de distribution peut faire

Vous avez le choix entre la valve à commande manuelle (illustrée) ou la valve hydraulique (montée sur le réservoir), à utiliser avec l'indicateur de débit.

Le distributeur est monté sur la barre porteoutils, ce qui facilite l'entretien.

DISTRIBUTEUR À COMMANDE HYDRAULIQUE

pour le fumier contenant de la litière





DISTRIBUTEUR À
COMMANDE HYDRAULIQUE
Les couteaux réglables et
remplaçables coupent la
litière.

FACILITÉ D'ACCÈS
Le dessous du
distributeur s'ouvre.
Aucun outil n'est requis
pour ouvrir le couvercle
à charnières.



NÉCESSAIRE DE VAPORISATION



LE SPÉCIALISTE DU CHANGEMENT RAPIDE.

Si vous devez vaporiser, changez simplement le tuyau à raccord rapide du distributeur pour le nécessaire de vaporisation situé à l'arrière de la barre porte-outils. Si vous décidez de détacher l'applicateur au complet, le nécessaire de vaporisation peut être fixé rapidement et directement au réservoir.



Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visiter notre site internet!

MANUTENTION DES FUMIERS:

- Systèmes de raclettes
- Pompes verticales électriques
- Agitateurs électriques
- Pompes verticales PTO
- · Pompes à piston
- Nettoyeurs de dalots
- Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE DES FUMIERS:

- Épandeurs à roues fixes
- Épandeurs à direction mécanique
- Systèmes d'injection
- Épandeurs sur camion
- Pompes lagune
- Agitateurs
- Pompes de chargement

SYSTÈME D'ALIMENTATION:

- Videurs de silo
- Convoyeurs
- Convoyeurs nourrisseurs
- Moulanges à marteaux
- · Chariots motorisés
- · Haches-paille

Soucieuse d'améliorer ses produits, ÉQUIPEMENTS DE FERME JAMESWAY INC. se réserve le droit de changer la conception et les spécifications de ses produits sans préavis.

ÉQUIPEMENTS DE FERME JAMESWAY, INC.

12 Route 249 St. Francois-Xavier (Quebec) JOB 2V0

Tél: (819) 845-7824 Fax: (819) 845-5153

CONCESSIONNAIRE:

